


DEPUIS 1980

R *René*
IGOUCHE S.A.S.

CATALOGUE GÉNÉRAL



WWW.AGGLOS-ET-MATÉRIAUX.COM



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE


Fondée en 1980, la S.A.S. René PIGOUCHET, située à Ozeville, dans la Manche, est spécialisée dans la fabrication d'agglos et le négoce de matériaux de construction.

C'est dans un contexte familial que notre société est heureuse d'apporter son expérience et son savoir-faire aux professionnels comme aux particuliers, et ainsi, vous aider dans tous vos projets quels qu'ils soient : construction, rénovation, aménagement... Nos atouts majeurs, une qualité de produits reconnue depuis plus de 30 ans et un service logistique efficace et adapté.

Avec plus de 5 000 produits référencés, 35 collaborateurs répartis sur 2 sites, nous sommes à votre écoute afin de répondre à vos attentes et vos besoins.

La qualité est notre métier.






NOS AGGLOS ET PRODUITS BÉTON

• Agglos creux.....	4
• Chaînage.....	6
• Agglos 135°.....	6
• Agglos d'angle.....	7
• Agglos pleins et semi pleins.....	8
• La gamme coupe-feu 4 heures.....	9
• Agglos bancheur.....	10
• Bloc bancheur d'about.....	11
• Agglo rectifié à coller.....	12
• Produits béton divers.....	14
• Les hourdis.....	15
• Planelle en L.....	16


LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX

• Les planchers.....	17
• Les aciers.....	18
• Les agrégats.....	19
• Autres produits de construction.....	19
• Le bois.....	20
• Ciment, chaux, colle et liants.....	21
• Tubes carton.....	21
• Couverture et isolation.....	22
• Éléments de finition et de décoration.....	22
• Assainissement.....	23






GAMME AGGLOS CREUX




50 X 150 X 500

Conditionnement 216
Poids 6,5 kg
Classe de justesse D1




50 X 200 X 500

Classe de résistance B40
Conditionnement 180
Poids 8 kg
Classe de justesse D1



50 X 230 X 500

Conditionnement 144
Poids 8,5 kg
Classe de justesse D1



75 X 200 X 500

Conditionnement 144
Poids 9 kg
Classe de justesse D1



100 X 200 X 500

Classe de résistance B40
Conditionnement 140
Poids 10,3 kg
Classe de justesse D1




150 X 200 X 500

Classe de résistance B40
Conditionnement 84
Poids 13,6 kg
Classe de justesse D1



GAMME AGGLOS CREUX



150 X 200 X 250

Classe de résistance B60
 Conditionnement 84
 Poids 14,9 kg
 Classe de justesse D1




150 X 250 X 500

Classe de résistance B40
 Conditionnement 84
 Poids 19,2 kg
 Classe de justesse D1




150 X 250 X 500

Classe de résistance B60
 Conditionnement 84
 Poids 19,6 kg
 Classe de justesse D1

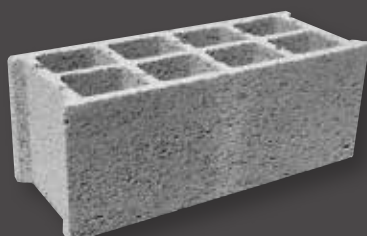


200 X 200 X 500

Classe de résistance B60
 Conditionnement 70
 Poids 17,2 kg
 Classe de justesse D1

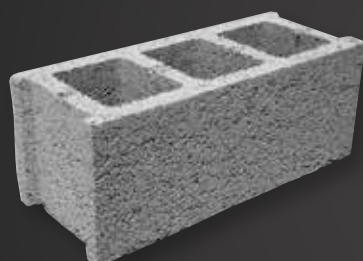

200 X 200 X 500


Classe de résistance B80
 Conditionnement 70
 Poids 22 kg
 Classe de justesse D1

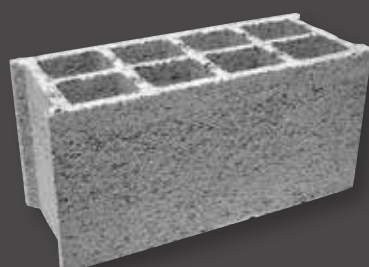


200 X 250 X 500

Classe de résistance B60
 Conditionnement 60
 Poids 20 kg
 Classe de justesse D1






GAMME CHÂÎNAGE




150 X 200 X 500

Conditionnement 84
Poids 17,6 kg
Classe de justesse D1



200 X 200 X 500

Conditionnement 70
Poids 20,2 kg
Classe de justesse D1




200 X 250 X 500

Conditionnement 60
Poids 22,2 kg
Classe de justesse D1




GAMME AGGLOS 135°

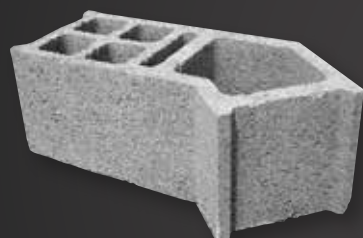

200 X 200 X 500

Conditionnement 56
Poids 18,8 kg


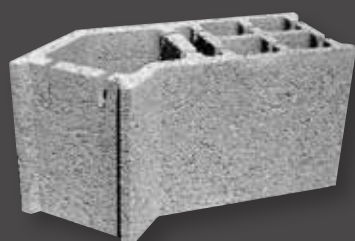


200 X 250 X 500

Conditionnement 48
Poids 23,4 kg




GAMME AGGLOS D'ANGLE

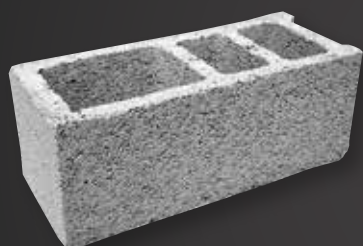

150 X 200 X 500

Conditionnement 84
Poids 17,8 kg
Classe de justesse D1 **CE**

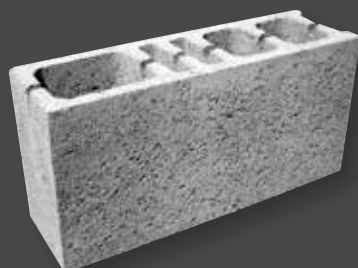


150 X 250 X 500

Conditionnement 84
Poids 18 kg
Classe de justesse D1 **CE**



200 X 200 X 500


Conditionnement 70
Poids 21,4 kg
Classe de justesse D1 **CE**

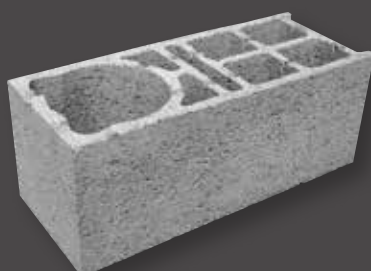


200 X 250 X 500

Conditionnement 60
Poids 24,2 kg
Classe de justesse D1 **CE**






GAMME AGGLOS PLEINS ET SEMI PLEINS

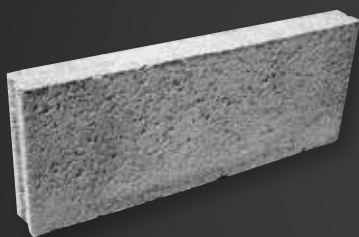

50 X 200 X 500 PLEIN

Classe de résistance	B80
Conditionnement	180
Poids	11 kg
Classe de justesse	D1

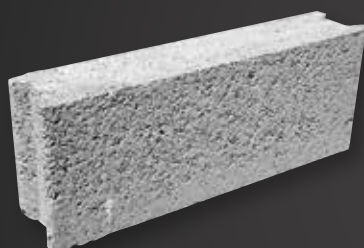

100 X 200 X 500 PLEIN

Classe de résistance	B80
Conditionnement	100
Poids	21,2 kg
Classe de justesse	D1



150 X 200 X 500 PLEIN

Classe de résistance	B80
Conditionnement	56
Poids	31,4 kg
Classe de justesse	D1



200 X 200 X 400 PLEIN

Classe de résistance	B80
Conditionnement	60
Poids	31,4 kg
Classe de justesse	D1




200 X 200 X 500 PLEIN ALLÉGÉ

Classe de résistance	B80
Conditionnement	50
Poids	26,8 kg
Classe de justesse	D1




GAMME COUPE-FEU 4 HEURES




200 X 200 X 500

Classe de résistance B80
 Conditionnement 70
 Poids 18,4 kg
 Classe de justesse D1

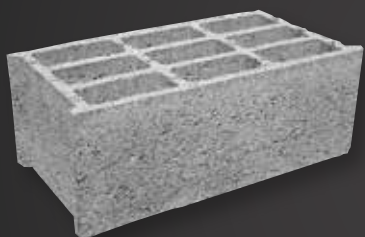

250 X 200 X 500


Classe de résistance B80
 Conditionnement 56
 Poids 26,8 kg
 Classe de justesse D1

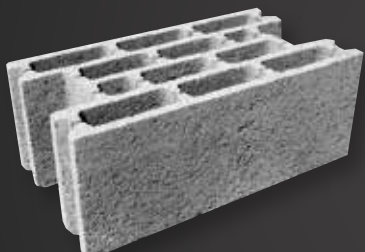


275 X 200 X 500

Classe de résistance B80
 Conditionnement 56
 Poids 24,5 kg
 Classe de justesse D1






GAMME AGGLOS BANCHEUR



150 X 250 X 500 BANCHEUR *RECTIFIÉ*

Conditionnement 70
Poids 19,6 kg
Classe de justesse D1

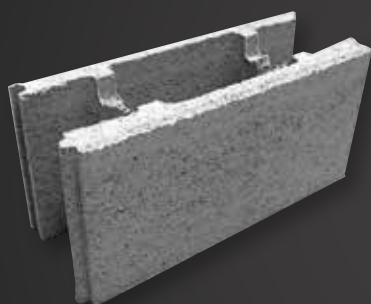


200 X 200 X 500 BANCHEUR *RECTIFIÉ*

Classe de résistance B40
Conditionnement 70
Poids 18,4 kg
Classe de justesse D3




200 X 250 X 500 BANCHEUR *RECTIFIÉ*

Classe de résistance B40
Conditionnement 60
Poids 18,8 kg
Classe de justesse D3



250 X 250 X 500 BANCHEUR *RECTIFIÉ*

Classe de résistance B40
Conditionnement 48
Poids 22,1 kg
Classe de justesse D3

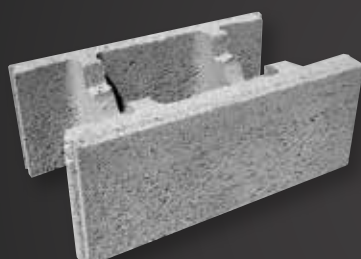

300 X 200 X 500 BANCHEUR *RECTIFIÉ*

Classe de résistance B40
Conditionnement 42
Poids 24,8 kg
Classe de justesse D3



BLOC BANCHEUR D'ABOUT

AVANTAGES

- Chantiers propres
- Plus de coffrage
- Rapidité de pose
- Gain de productivité
- Aspect esthétique de l'ouvrage

CONDITIONNEMENT

- Palette de 40 ou de 70 unités

200 X 200 X 500 *RECTIFIÉ*




❶ BLOC BANCHEUR D'ABOUT SÉCABLE
Poids : 18,6 kg



❷ 1/2 BLOC BANCHEUR D'ABOUT
Poids : 9,3 kg





❸ BLOC BANCHEUR D'ABOUT
Poids : 18,6 kg

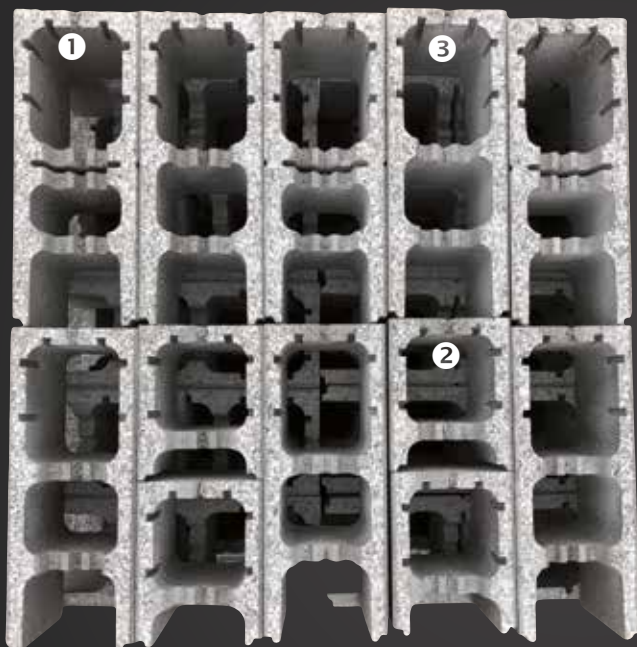

COMPOSITION DU RANG :

- 5 blocs bancheur d'about
- 3 blocs bancheur d'about sécables
- 4 demi blocs bancheur d'about





AGGLO RECTIFIÉ À COLLER



BLOC STANDARD

200 X 250 X 500 *RECTIFIÉ*

Classe de résistance	B60
Conditionnement	60
Poids	22,5 kg
Classe de justesse	D4




BLOC D'ANGLE



**BLOC D'ANGLE
MODULABLE**

AVANTAGES :


- Chantiers propres
- Rapidité de pose
- Faible consommation de liant
- Gain de productivité
- Pas de bétonnière lors du montage des blocs
- Aspect esthétique de l'ouvrage



❶ MODULE 2 TROUS



❷ MODULE D'ANGLE



❸ MODULE 4 TROUS





❹ MODULE 1 TROU



BLOC D'AJUSTEMENT

Un système modulable qui s'adapte à tous vos chantiers

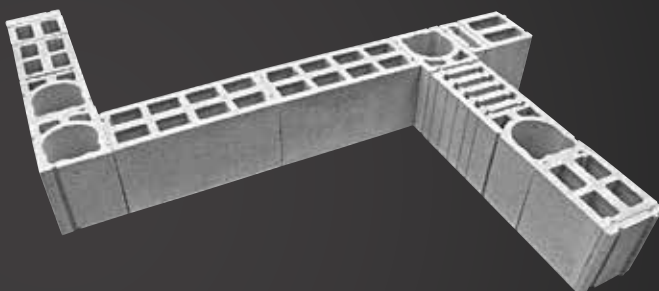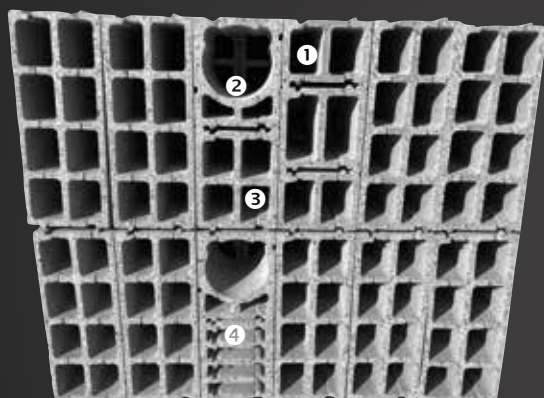

AGGLO RECTIFIÉ À COLLER



Nous vous recommandons de caler la pose du premier rang à l'aide d'un niveau laser sur un mortier traditionnel ▼



Chariot d'application du mortier colle ▼



◀ Colle : Env. 1,5 à 2 kg/m²



▶ Application d'une trame de verre avant pose des appuis de fenêtre

BLOCS RECTIFIÉS (sans emboîtement)




20 ET 25 CHÂÎNAGE




20X20X50



L'AGGLO À 135°




GAMME DE PRODUITS BÉTON DIVERS




BORDURETTE 60 X 200 X 1000

Conditionnement 60
Poids 25 kg

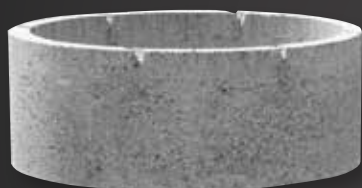


REHAUSSE BÉTON Ø 800

Conditionnement UNITAIRE
Poids 86 kg



ÉLÉMENT DE PILIER 280 X 280 X 200

Conditionnement 96
Poids 13 kg





ÉLÉMENT DE PILIER 400 X 400 X 200

Conditionnement 36
Poids 24,3 kg




GAMME DE HOURDIS




HOURDIS 80 X 250 X 530 PLEIN

Conditionnement 96
Poids 21,8 kg




HOURDIS 120 X 250 X 530 CREUX

Conditionnement 96
Poids 13,2 kg



HOURDIS 160 X 250 X 530 CREUX


Conditionnement 72
Poids 21,2 kg

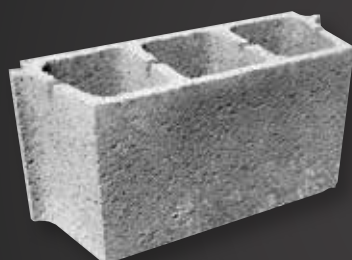

HOURDIS 200 X 250 X 530 CREUX

Conditionnement 60
Poids 21,8 kg





PLANELLE EN L



PLANELLE EN L 200 X 265 X 330 CREUSE

Conditionnement 64
Poids 11,3 kg




AVANTAGES

- Facilité de pose
- Gain de temps
- Rapidité de pose
- Pour plancher 12+5 et 16+5
- Partie sécable




PLANCHERS



- Poutrelle béton avec étau : de 0,60 m à 7 m
- Poutrelle béton sans étau : de 2,10 m à 5,30 m
- Hourdis polystyrène : UP 36, UP 27, UP 23, UP 19
- Rectolight
- Primolight
- Plastivoute
- Prélinteaux 5 x 15 : de 1 m à 2,80 m (en pas 20 cm)
- Prélinteaux 5 x 20 : de 0,80 m à 3,20 m (en pas 20 cm)
- Poutre béton 20 x 20 : de 2 m à 6 m (en pas 10 cm)
- Poutre plate : type PPR et PPR 2
- Longrine : sur commande
- Prédalle : sur commande





LES ACIERS


• Fer tor :

Diam. : 6, 8, 10, 12, 14,
16, 20, 25



• Treillis :

Désignation	Espacement en mm	Diamètre en mm	Dimensions en m	Surface en m ²	Poids en kg
Grillage carreleur	50 x 50	1,8 / 1,8	2,00 x 1,00	2,00	1,45
B3S	200 x 200	3,5 / 3,5	2,40 x 1,20	2,88	2,40
PAF C	200 x 200	4,5 / 4,5	3,60 x 2,40	8,64	10,80
PAF V	200 x 160	4,5 / 4,5	3,20 x 2,40	7,68	9,60
PAF 10	200 x 200	5,5 / 5,5	4,20 x 2,40	10,08	18,85
ST 20	150 x 300	6 / 7	6,00 x 2,40	14,40	35,81
ST 25	150 x 300	7 / 7	6,00 x 2,40	14,40	43,49
ST 35	100 x 300	7 / 7	6,00 x 2,40	14,40	57,98
ST 50	100 x 300	8 / 8	6,00 x 2,40	14,40	75,84
ST 60	100 x 200	9 / 8	6,00 x 2,40	14,40	100,30
ST 15 C	200 x 200	6 / 6	4,00 x 2,40	9,60	21,31
ST 25 C	150 x 150	7 / 7	6,00 x 2,40	14,40	57,98
ST 25 CS	150 x 150	7 / 7	3,00 x 2,40	7,20	28,99
ST 40 C	100 x 100	7 / 7	6,00 x 2,40	14,40	86,98
ST 50 C	100 x 100	8 / 8	6,00 x 2,40	14,40	113,76
ST 65 C	100 x 100	9 / 9	6,00 x 2,40	14,40	143,71

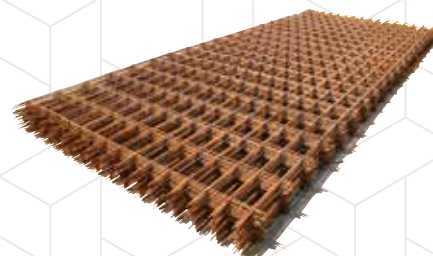


• Armatures :

Chaînage
triangulaire
poteaux
CH 70



• Semelles :

S35
S45
15 x 35
15 x 45

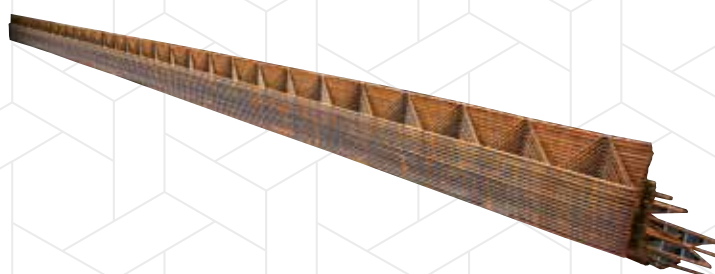

LES AGRÉGATS

• Sable de Bayeux



• Sable de carrière



• Gravier 6/10




• Mélange béton




Option Big-Bag 1 m³ possible


AUTRES PRODUITS DE CONSTRUCTION

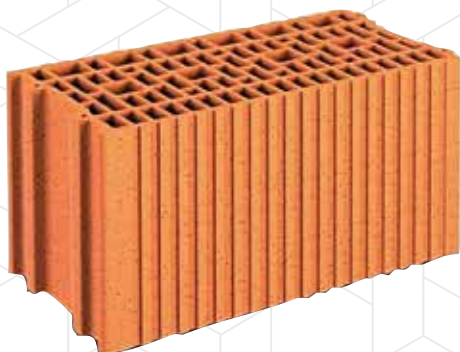

• Brique

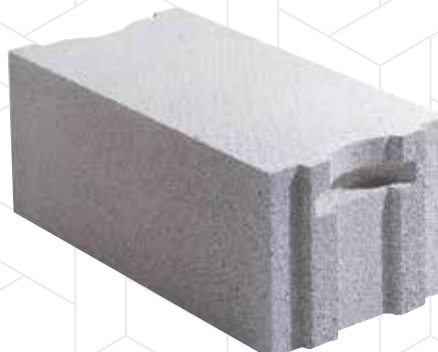

• Béton cellulaire




LE BOIS



- 75 x 225 : 3 m à 8 m (en pas de 0,50 m)
- 63 x 175 : 3 m à 8 m (en pas de 0,50 m)
- 50 x 150 : 3 m à 8 m 50 (en pas de 0,50 m)
- 50 x 75 : 3 m 50 à 7 m 50 (en pas de 0,50 m)
- 37 x 225 : 3 m 50 à 7 m (en pas de 0,50 m)
- 32 x 175 : 3 m à 7 m (en pas de 0,50 m)
- Planche de coffrage : 27 x 200
- Planche de coffrage : 27 x 250
- Planche de coffrage : 27 x 300
- Contreplaqué intérieur et extérieur


CIMENT, CHAUX, COLLE ET LIANTS



- Ciment
- Chaux
- Chaux colorée
- Plâtre
- Enduit
- Colle carreaux de plâtre
- Colle carrelage intérieur et extérieur
- Colle béton cellulaire
- Colle bloc à joints minces
- Béton prêt à l'emploi




TUBES CARTON



- Rond lisse : diamètre de 15 cm à 1 m, longueur 3 m, 4 m et 5 m
- Rond à spirales : diamètre de 15 cm à 1 m, longueur 3 m, 4 m et 5 m
- Carré : de 20 x 20 cm à 40 x 40 cm, longueur 3 m, 4 m et 5 m
- Carré chanfreiné : de 20 x 20 cm à 40 x 40 cm, longueur 3 m, 4 m et 5 m






COUVERTURE ET ISOLATION



- Isolant dalles Efisol type TMS



- Ardoise
- Tuile
- Faîtière
- Tôle fibro ciment
- Tôle translucide
- Tôle bac acier



- Laine de verre
- Laine de roche
- Polystyrène
- BA 13




- Delta MS
- Coffre et volet roulant
- Porte et bloc porte
- Gouttière
- Descente de gouttière zing et PVC




ÉLÉMENTS DE FINITION ET DE DÉCORATION

- Appui de fenêtre : béton, blanc, ton pierre
- Seuil de fenêtre
- Dessus de murs
- Corniche
- Élément pilier
- Dallage
- Bordure
- Clôture béton
- Grillage



- Buse béton
- Buse PVC
- Buse à puits
- Fosse béton
- Fosse PVC
- Tuyau PVC
- Tuyau épandage
- Drain
- Regard béton
- Réhausse béton
- Caniveau





PIGOUCHET René SAS
B.P. 01 - 50310 OZEVILLE

Tél. 02 33 95 41 41
Fax 02 33 95 41 42
Fax comptabilité 02 33 95 41 43
Email : sapigouchet@sapigouchet.fr

WWW.AGGLOS-ET-MATÉRIAUX.COM